KOMPOSTORI

KUVA: Suomussalmi. Metsähallitus / Matti Vainio

Käyttökohteet jätekatoksissa ja jatkokompostointi alueilla.

Kompostoreiden määrä mitoitetaan siten, että jäte saa kompostoitua kompostorissa noin yhden vuoden.
Kompostorin sijoituksessa ja rakentamisessa on otettava huomioon TvsL(763/94) 6:22§:n sekä TvsA (1280/94) 13§:n vaatimukset.

Kompostorin sisälle voidaan sijoittaa hengittävästä ristiin kudotusta muovisäkkikankaasta valmistettu sisäpussi (esim. lannoitesäkin nostopussi), jonka kanssa valmis tai siirrettävä ´tavara´ voidaan nostaa yhdellä kertaa siististi ulos kompostorista. Työ edellyttää nostolaitetta tai riittävän pienikokoista kompostoria, jotta huolto voi tehdä noston turvallisesti käsin. Kokonaan irrotettavissa oleva kompostorin etuseinä helpottaa tyhjennystä.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	200 €
Työkustannus (8h):	300 €
Kustannukset yhteensä:	500 €

MATERIAALILUETTELO KOMPOSTORI:

Lauta / paneeli	20x120 mm	50 m
Sahatavara	50x100 mm	2 m
Sahatavara	50x50 mm	30 m
Sahatavara	25x50 mm	8 m
Styrox 50 R	50 mm	4 m^2
Maatilavaneri	6 mm	7 m^2
Seulaverkko	# 2,5 mm	0,8 m^2
Pientarvike		1 erä

POHJA

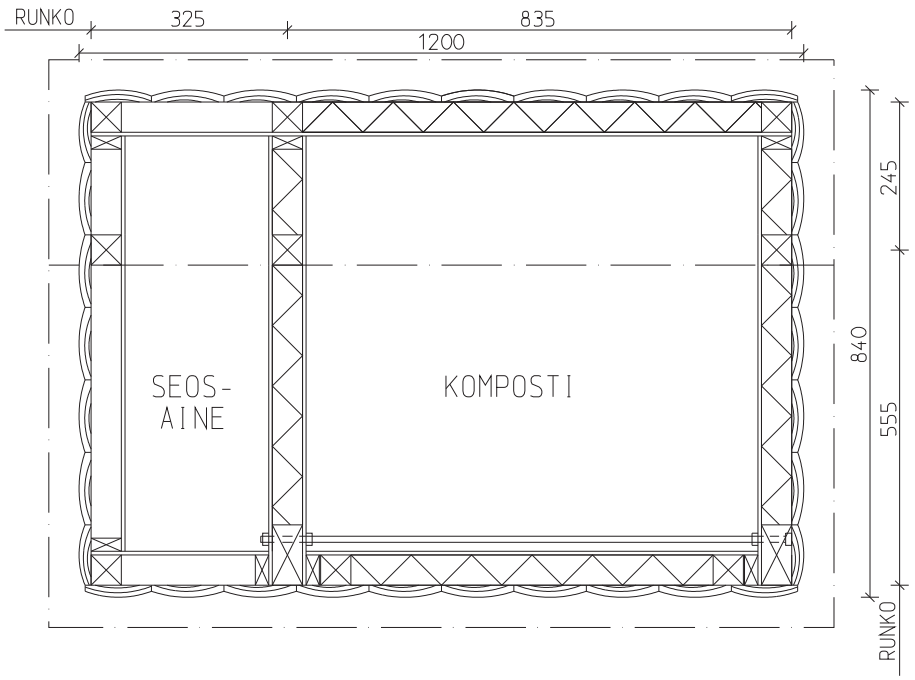

LEIKKAUS

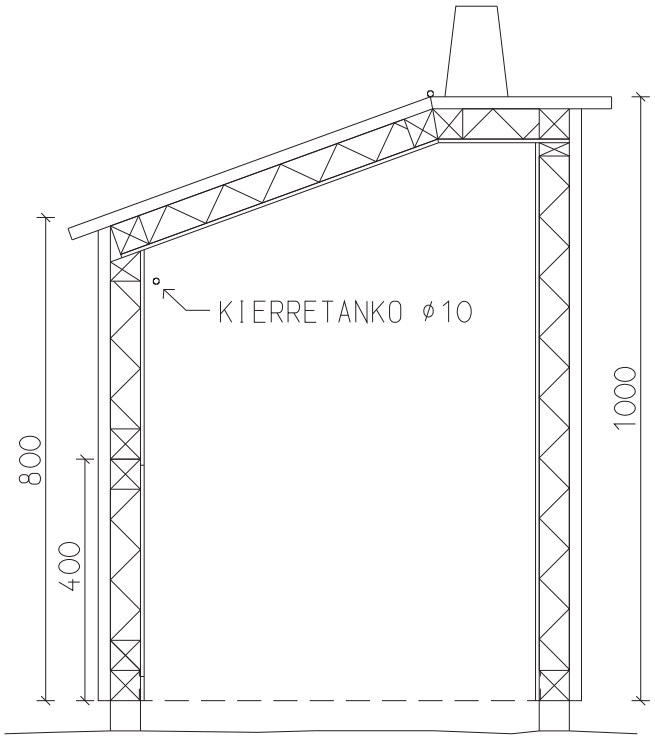

SEINÄT:
-PANELI/PINTA -TAI TUPPILAUTA
-50×50 JA STYROX 50 R
-MAATILAVANERI 6 mm

KOMPOSTIN POHJA:
-SEULAVERKKO #2,5

SEOSAINELAATIKON POHJA:
-MAATILAVANERI 6 mm

-SARANOITU KANSI
-KAHDESSA OSASSA
IRTOAVA ETUSEINÄ

LUONTORAKENTEET	Rakenne KOMPOSTORI	Sivu 1/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö POHJA LEIKKAUS	Piirt. T.H Suunn.
	Käytössä mm. KAINUU	Mittakaava 200

JULKISIVUT

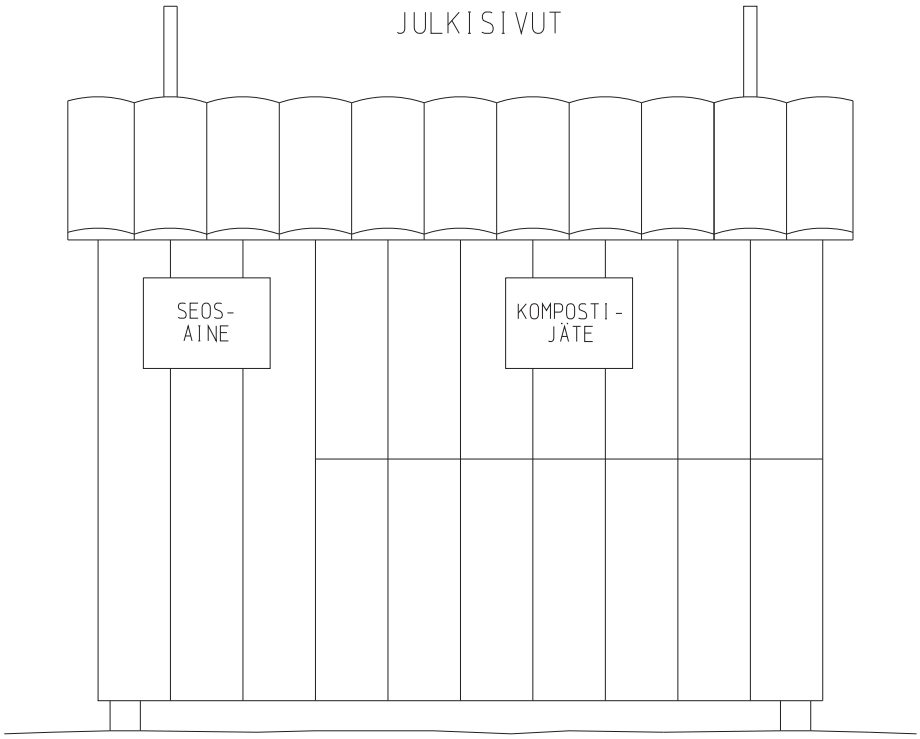

EDESTÄ

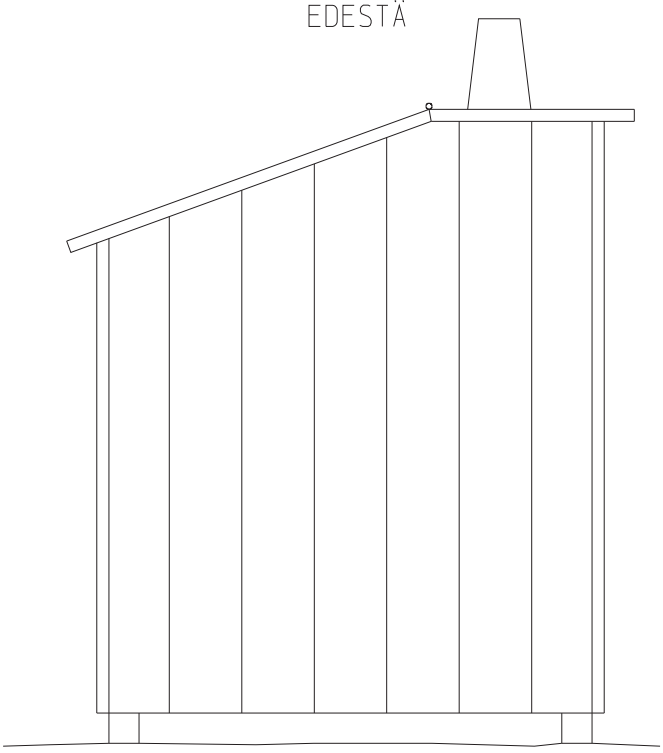

SIVULTA

LUONTORAKENTEET	Rakenne KOMPOSTORI	Sivu 2/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVUT	Piirt. T.H
		Suunn.
	Käytössä mm. KAINUU	Mittakaava 200